



Сверхбыстрая сушилка для рук FUGA. ABS белый

Описание

- Сверхбыстрая сушилка для рук с электронным датчиком.
- Модель для поверхностного монтажа.
- Корпус из ABS, белая отделка.
- Подходит для сообществ и мест с высокой частотой использования.
- Прочная, антивандальная и безопасная конструкция, не имеющая острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из ABS, белая отделка, горячий воздух подается электронным датчиком, мощность 800 Вт, температура 40°C. Скорость вращения двигателя 35000 об/мин. Размеры: 325 высота x 255 ширина x 152 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного куска ABS.
- Инфракрасный электронный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из поля обнаружения.
- С защитным термоограничителем и автоматическим антивандальным отключением.

Исправление

Настенный монтаж с помощью 4 отверстий (Ø сверла 8 мм). Винты и дюбели входят в комплект.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.


Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.


Технические характеристики

- Material:** ABS
Acabado: Blanco
Espesor: 3 mm
T^a salida del aire: a T^a ambiente de 20°C, T^a: 40°C a 10 cm
Tipo motor: Universal
Motor velocidad: 35000 r.p.m.
Velocidad del aire: 305 km/h
Caudal del aire: 2660 l/min
Potencia total: 800 W
Potencia del motor: 800 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)
Fusible térmico doble seguridad: tarado a 133°C
Consumo: Máximo 3,5 A
Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm)
Peso neto total: 3,6 kg
Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos

Габаритная схема

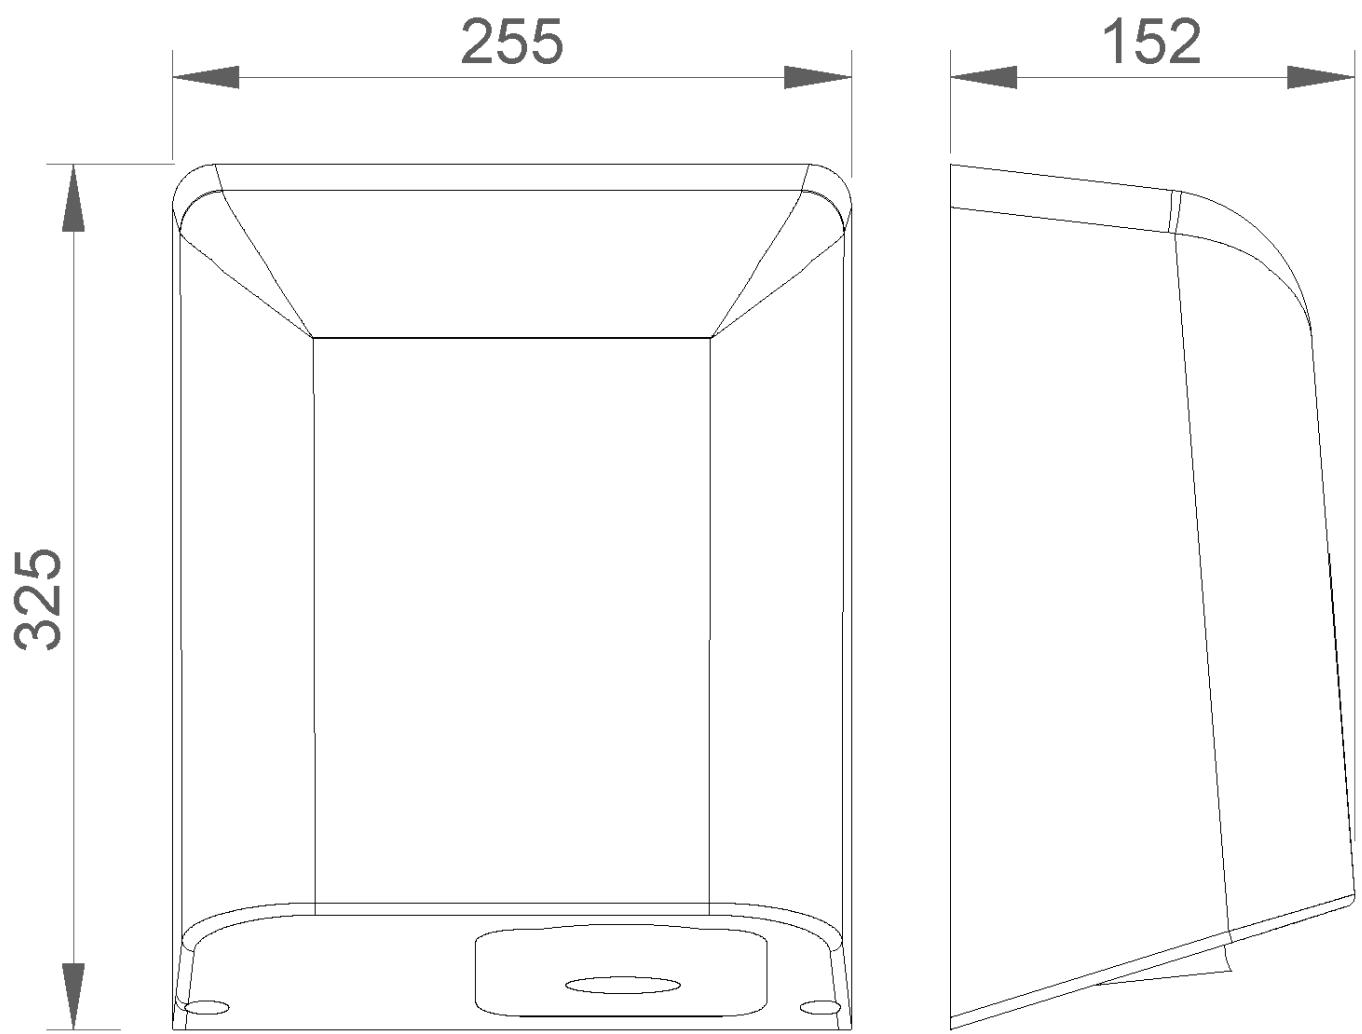

Рекомендации по установке

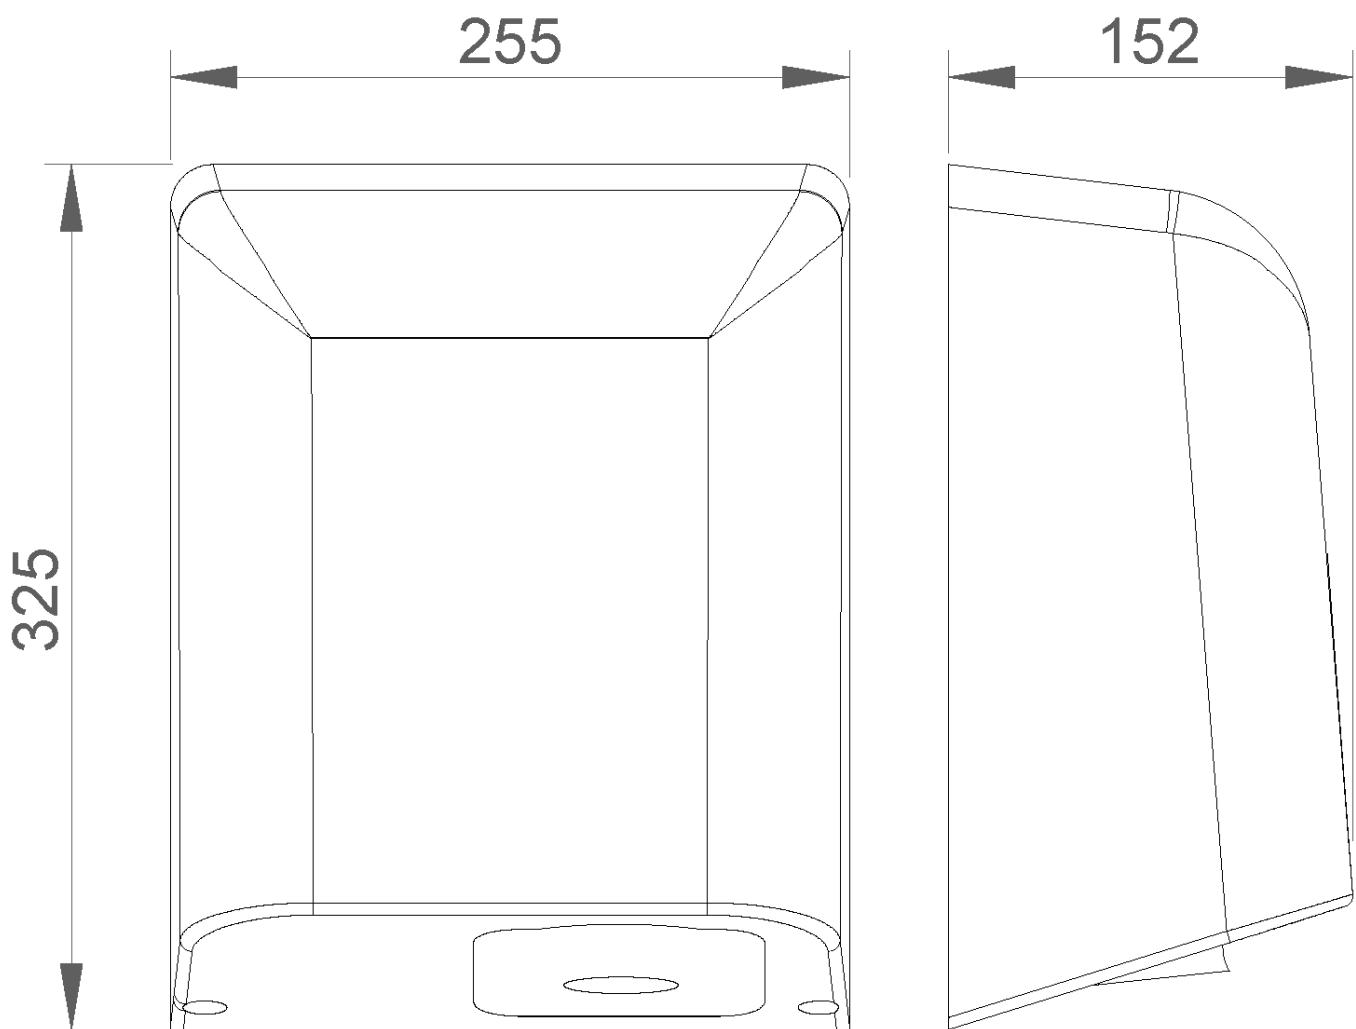

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОГЛАСОВАННЫЕ
ТОВАРЫ



01851.B



01851.S



01851.W

