

Grifo temporizado un agua para fregadero mural activación mediante palanca pulsación suave caudal estándar



Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con palanca pulsación suave.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con palanca pulsador suave.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7 ± 3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07490P.S con palanca pulsación suave a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7 ± 3 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra del pulsador será igual o inferior a 1 kg/cm^2 . El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 81 mm alto x 91,2 mm ancho.

Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Incluye elementos de sujeción y accesorios de instalación.

Características técnicas

Material: Latón CW617N cromado

Material pulsador: Latón CW617N cromado

Dimensiones: 81 alto x 91,2 ancho (mm)

Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

Apertura: Palanca

Pulsación: Suave

Resistencia a la maniobra: $\leq 1 \text{ kg/cm}^2$

Caudal a 3 bar: 6 l/min

Tiempo de actuación: 7 ± 3 s (prestablecido en fábrica)

Temperatura máxima: 85 °C


Temperatura máxima recomendada: 60 °C

Presión máxima: 5 bar

Presión mínima: 0,5 bar

Presión recomendada: 3 bar

Esquema dimensional

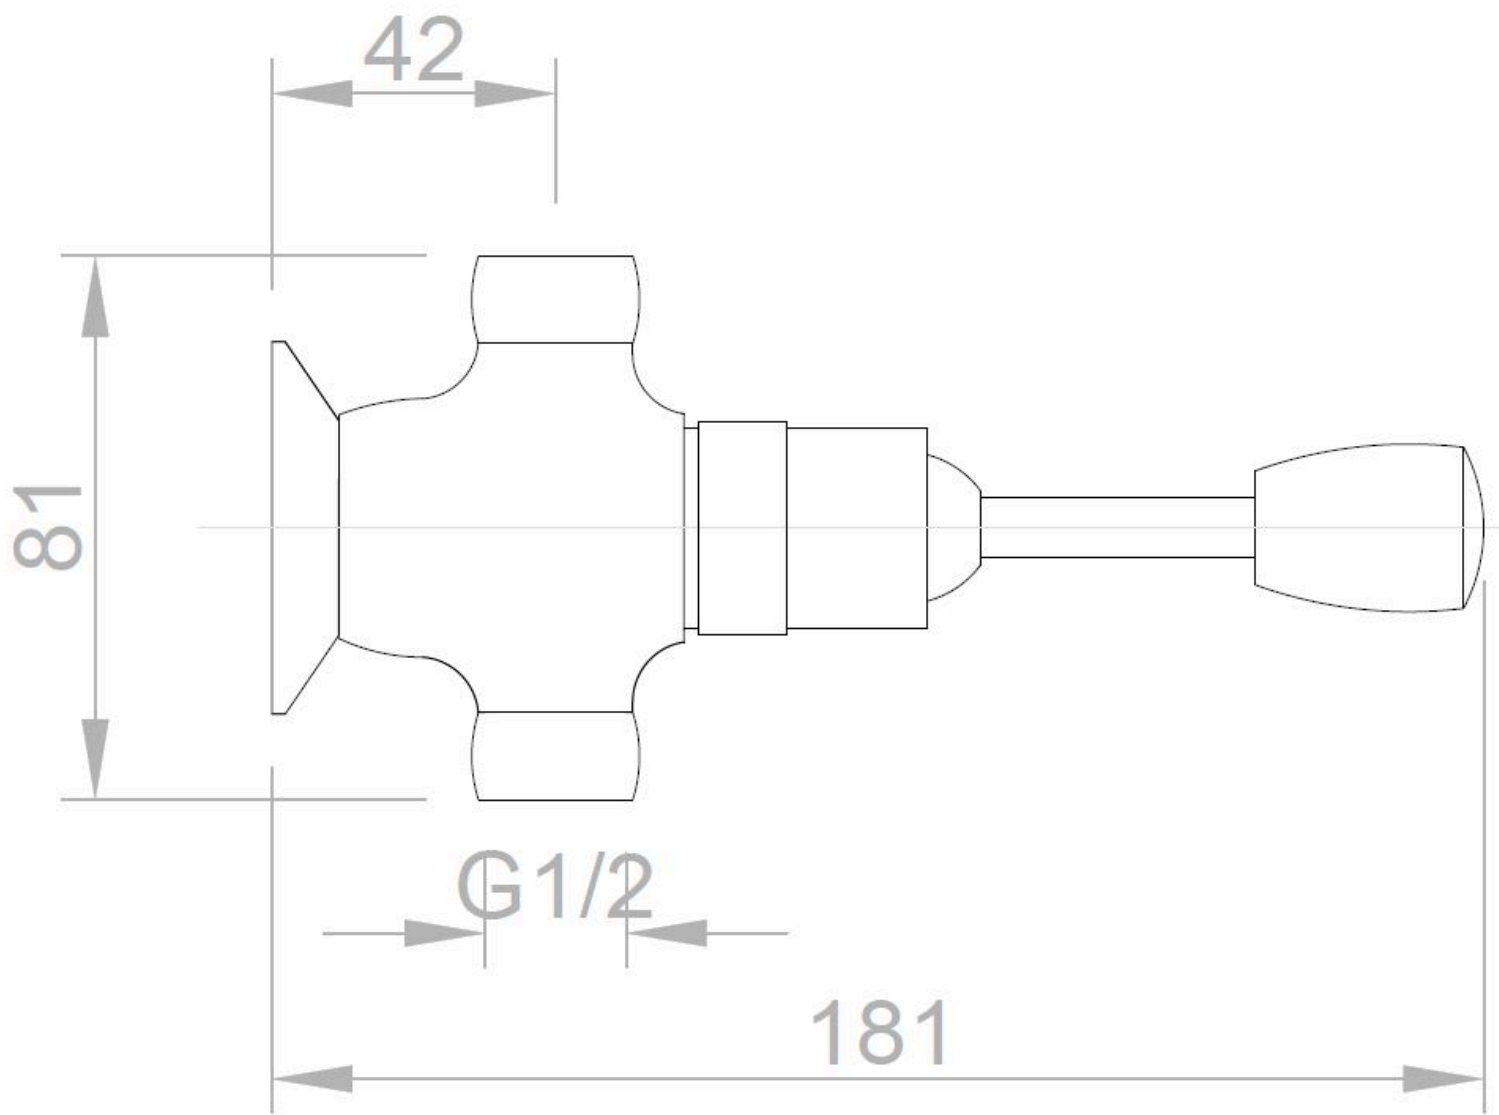

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07510P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.