

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 300 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado brillo.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.30.S), negro (NOFER 15054.30.N) y blanco (NOFER 15054.30.W).

Características técnicas

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Brillo
- Diámetro barra:** Ø32 mm
- Espesor barra:** 1,5 mm
- Longitud entre ejes centros de apoyo:** 300 mm
- Separación de la pared:** 38 mm
- Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de barra a suelo

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 300 mm. Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.



Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

Fijación

- Dos puntos de anclaje a pared de acero inoxidable.

Esquema dimensional

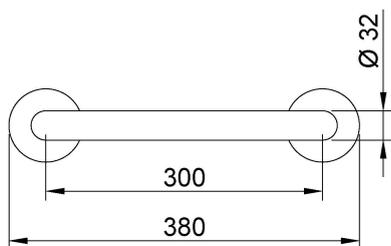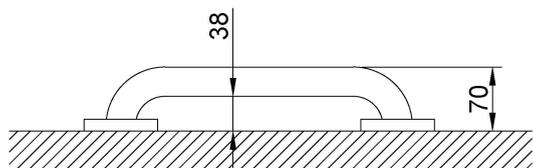



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTO
RELACIONADO



15054.30.F



15054.30.N



15054.30.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.