



Угловая опорная планка 60° для настенного монтажа с 2 точками крепления. Нержавеющая сталь. Блестящая отделка.

Описание

- Опорная планка с углом 60° для настенного крепления.
- Две точки крепления.
- Подходит для опоры в раковинах, унитазах, душевых кабинах и ваннах.
- Предназначена для туалетов и ванных комнат, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Бактерицидная нержавеющая сталь, глянцевая отделка.
- Также доступна в белом цвете (NOFER 15069.W) и сатинированной отделке (NOFER 15069.S).
- Положение: реверсивное.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Яркость

Размеры: По оси: горизонтальный рычаг 400, наклонный рычаг 400 (мм)

Диаметр прутка: Ø32 мм

Угол: 60°

Разделение стен: 38 мм

Диаметр флердоранжа: Ø80 мм

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная планка NOFER, угол 60°, из нержавеющей стали AISI 304, глянцевая отделка. Размеры (по оси): горизонтальный рычаг 400 мм, наклонный рычаг 400 мм. Перекладина Ø32 мм. Положение: реверсивное.




Компоненты

- Опорная планка из нержавеющей стали. - Винты из нержавеющей стали в комплекте. - Антипроводящий комплект в комплекте.

Исправление

- Две точки крепления к стене из нержавеющей стали.

Габаритная схема

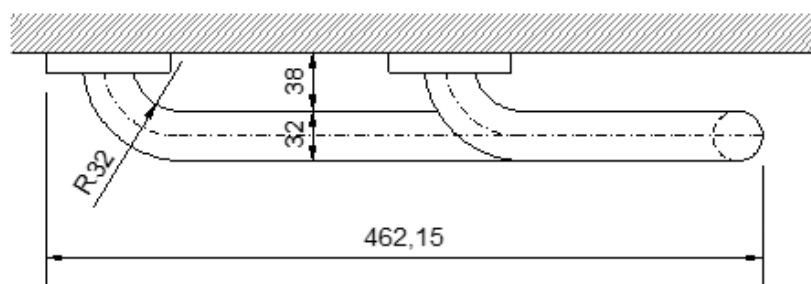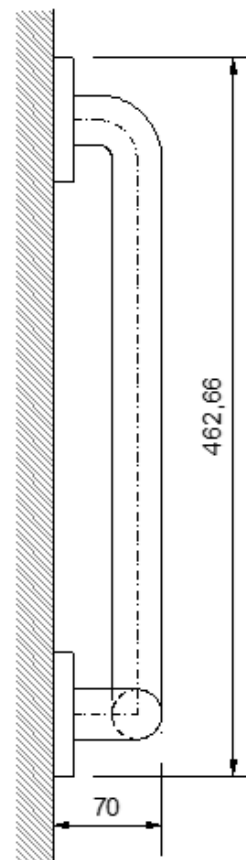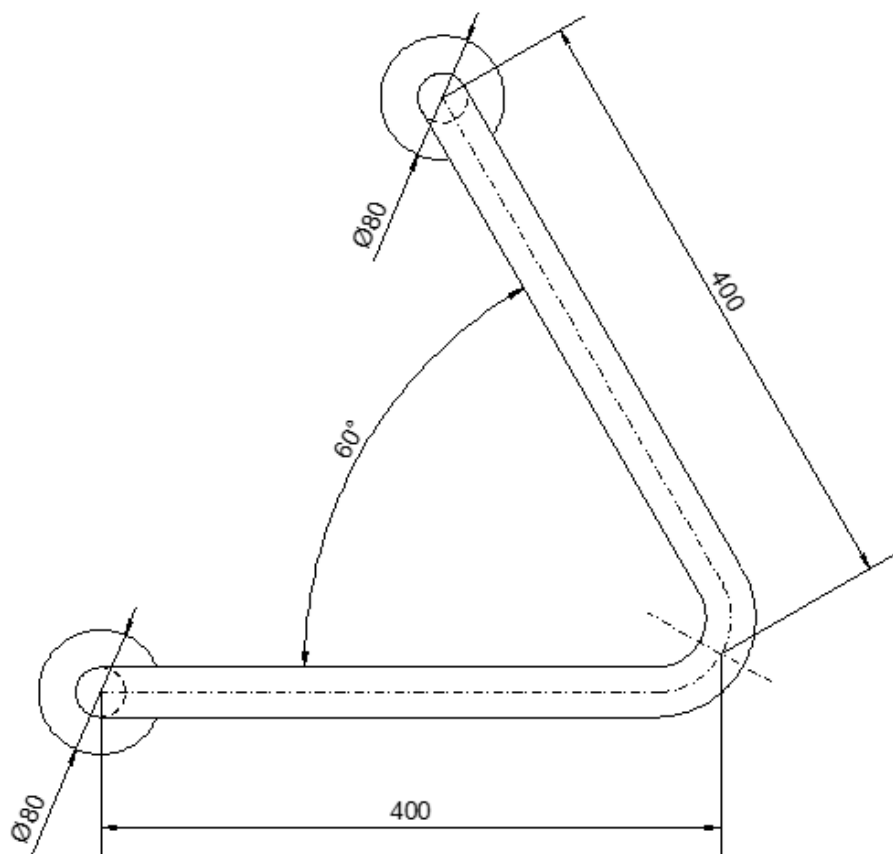

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15052.B



15052.N



15052.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.