



Компактный шкафчик MUMO FIX от NOFER с дозатором мыла, дозатором воды и сушилкой для рук FUGA EVO

### Описание

- Компактная мебель из дерева Superpan.
- Оптимизированное решение для многофункциональной мебели.
- Разработана с зеркальным шкафом антрацитового цвета с усиленной конструкцией.
- Минималистичный и элегантный дизайн с компонентами высшего качества.
- Зеркало с логотипами для подсветки.
- Замок безопасности.
- Внутренняя комбинация из воды, мыла и сушилки для рук Fuga EVO.
- Боковое открывание двери.
- Подходит для непрерывного использования.
- Бесконтактное использование. Предотвращает распространение микробов.

### Технические характеристики

**Источник питания:** Источник питания LPV 35 24 IP67. Вход 100–240 В, 1,1 А, выход +24 В, 1,5 А.

**Материал корпуса:** Корпус мебели из ДСП с внешними сторонами из древесноволокнистой плиты, цвет антрацит.

**Размеры:** 900 высота x 600 ширина x 260 глубина (мм).

**Цвет:** Антрацит

**Светодиодная лента:** 12 Вт/м, 120 л/мин, 24 В, 4000 К с IP65

**Толщина зеркала:** 3 мм

**Толщина древесины:** 16 мм

**Внутренние компоненты:** Вода, мыло и сушилка для рук FUGA EVO

### Предлагаемый текст для рецепта

Компактная мебель MUMOFIX NOFER с дозатором мыла, дозатором воды и сушилкой для рук FUGA EVO. Изготовлена из дерева Superpan с антрацитовой отделкой. Размеры: 900 высота x 600 ширина x 260 глубина (мм).

### Технические характеристики сушилки для рук FUGA EVO

**Материал корпуса:** ABS

**Температура воздуха на выходе:** 40° С при 10 см

**Тип двигателя:** универсальный с щетками

**Скорость двигателя:** 35000 об/мин

**Скорость воздуха:** 305 км/ч

**Мощность двигателя:** 800 Вт

**Напряжение/частота:** 220-240 В - 50/60 Гц

**Электрическая изоляция:** Класс I

**Расстояние до датчика:** 0-20 см (регулируется)

**Максимальное потребление:** 3,5 А

**Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 72 дБА

**Степень защиты от проецирования:** IPX1

**Расчетное время высыхания:** 10-12 секунд

### Технические характеристики дозатора мыла

**Материал корпуса:** ABS

**Эксплуатация:** Лазерный датчик

**Диапазон обнаружения:** Регулируемый от 5 до 23 см

**Еда:** Электрический ток

**Напряжение сети:** 220 В – 50/60 Гц / 6 В постоянного тока

**Вместимость:** 1500 мл. многоразовый.

**Стандартная выгрузка мыла:** 0,8 см<sup>3</sup>

**Потребление в режиме ожидания:** <2 мА

**Вязкость мыла:** 50 – 1500 сП

### Технические характеристики диспенсера для воды

**Материал корпуса:** ABS

**Эксплуатация:** Лазерный датчик

**Диапазон обнаружения:** Регулируемый от 5 до 23 см

**Еда:** Электрический ток

**Напряжение в сети:** 220 В – 50/60 Гц / 6 В постоянного тока


**Расход при 3 бар:** 6 л/мин

**Рабочее давление:** 0,5 – 6 бар

**Рабочая температура:** 1 – 80 °C

**Рекомендуемая рабочая температура:** 60°C

**Фильтр частиц:** В том числе

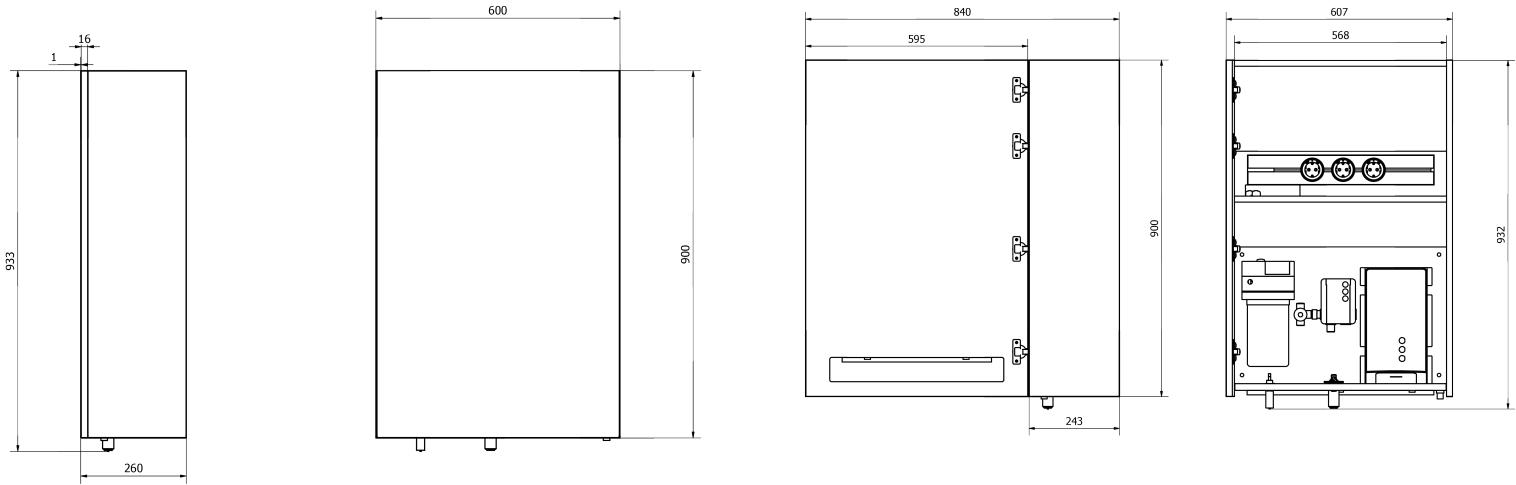

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

сопутствующие  
товары



MUFIX060.P

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.