

Электронная сверхбыстрая сушилка для рук

Автоматическая сушилка для рук с электронным датчиком. Сделана из нержавеющей стали, матовый. Антивандальная защита, не имеет острых углов. Подходит для мест с большой проходимостью и непрерывной работы. Сверхбыстрая сушка: 0 – 12 секунд. Произведена с учётом всех европейских стандартов, а также имеет сертификат EAC.


Техническая характеристика

Корпус изготовлен из цельного куска нержавеющей стали (толщина = 1,2 мм)
 Крепежные материалы включены.
 Электронный инфракрасный датчик.
 Температура воздуха (при комнатной темп. 21° С) : 40 ° С
 Универсальный бесщеточный двигатель (без обслуживания) .
 Скорость двигателя : 35 000 об/мин.
 Расход воздуха 2660 л / мин (160 м³ч). Скорость воздуха : 305 км / ч .
 Суммарная мощность 800 Вт
 Мощность двигателя : 800 Вт
 . Напряжение/Частота тока: 220-240 V - 50/60 Hz.
 Защита электричества: Класс I.
 Регулируемый датчик : 1-35 см .
 Потребление: 3,5 А.
 Уровень шума (от 2-х метров) : 72 дБА .
 Уровень защиты: IPX1.
 Размеры: 324 высота x 253 ширина x 156 глубина мм.
 Вес: 4,9 кг.
 Очистка: мы рекомендуем чистить мягкой тканью , слегка смоченной мыльным раствором. Затем высушить его.

Рекомендуемый текст

NOFER "FUGA" сушилка для рук.
 Корпус из нержавеющей стали, матовый (толщина=1,2 мм).
 Суммарная мощность 800 W.
 Размеры: 324 высота x 253 ширина x 156 глубина мм.




NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 export@nofer.com · www.nofer.com

Related Products

01851.W

01861.W

01851.B

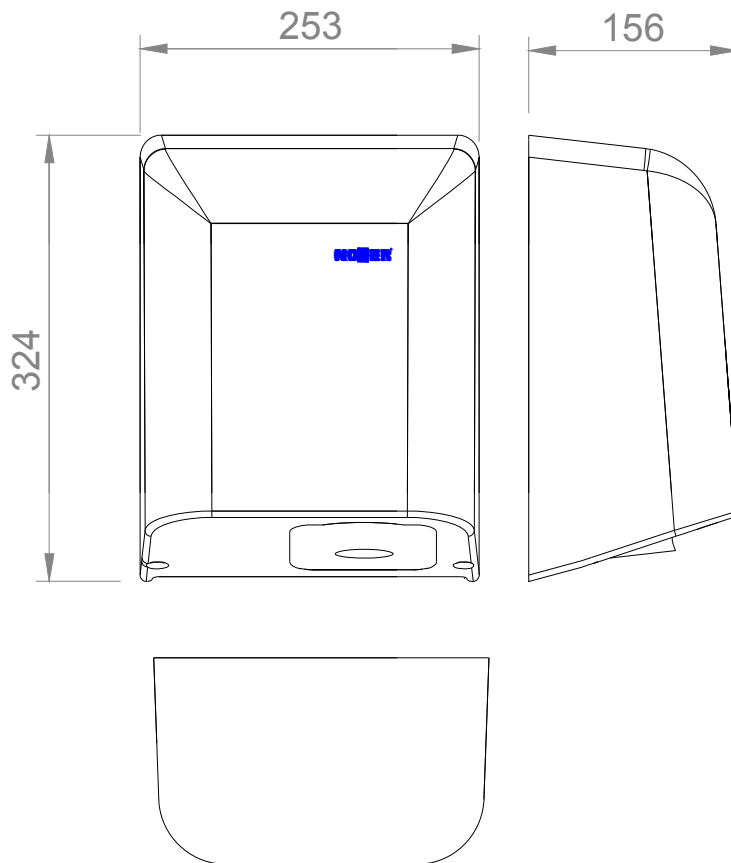
TECHNICAL DRAWING


Размеры в мм.

Установка

В туалетных помещениях с высокой частоты использования , рекомендация заключается в установке с одной стороны,сушилка для каждого туалета . В туалетах с более низкой частотой использования , рекомендация заключается в установке одной сушилки для рук, или две сушилки для каждых трех умывальников.

Установка должна быть , как показано на рис -0 . В случае установки на мраморном О или блестящие поверхности , она должна быть расположена на 40 см над поверхностью .

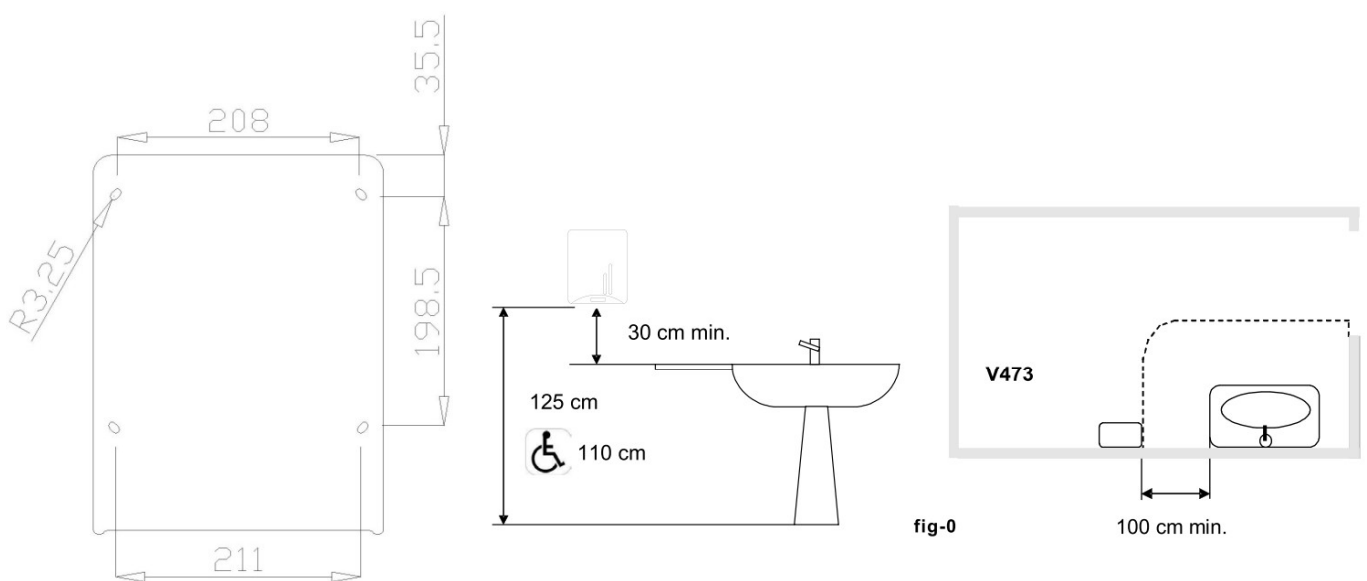

NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 export@nofer.com · www.nofer.com