



Профессиональный фен HOTELLINE. 900 - 1800 W. Хромированная сталь и черный ABS

Описание

- Профессиональный фен для волос пистолетного типа.
- Настенный кронштейн.
- Выключатель ON/OFF с независимой пилотной лампочкой.
- Два селектора для регулировки расхода воздуха и температуры, по 2 положения каждый.
- Подходит для гостиниц.
- Управление: непрерывное нажатие кнопки.
- Крепежные материалы в комплекте.

Предлагаемый текст для рецепта

Профессиональный фен типа NOFER, для горячего воздуха для настенного монтажа. Оснащен селекторами для регулировки воздушного потока и температуры. Общая мощность 1800 Вт. Габаритные размеры: 210 В x 228 Ш x 113 Г (мм).

Компоненты

- ABS-опора.
- Пистолет из хромированной стали с черной ABS-ручкой.
- Спиральный кабель пистолет-опора.
- Двигатель переменного тока.
- Выключатель ON/OFF с независимой контрольной лампочкой.
- Два селектора для регулировки расхода воздуха и температуры, с 2 положениями каждый.

Технические характеристики

Материал: Стальной пистолет с хромированным покрытием и рукояткой из ABS

Отделка: Яркость

Длина несущего спирального кабеля для оружия: 450-1000 мм

Скорость вращения двигателя: 22500 об./мин.

Размеры: Максимальные размеры: 210 В x 228 Ш x 113 Г (мм)

Напряжение/частота: 220-240 В - 50/60 Гц

Мощность: 1800 Вт (макс.) - 900 Вт (мин.)

Мощность двигателя: 150 W

Потребление: 7,8 А

Электрическая изоляция: Класс II

Уровень шума: 65 дБА

Индекс защиты: IP20

Скорость потока: Эффективность 1450 л/мин


Скорость движения воздуха: 72 км/ч

Вес: 0,8 кг

Температура воздуха на выходе: (температура окружающей среды 20° C): 63°С (на расстоянии 10 см)


Para la instalación del aparato, coloque la anilla soporte en el punto donde quiera instalarlo y, utilizándola como plantilla, marque la posición de los taladros en la pared. Retire la anilla y haga los agujeros mediante una broca de 6 mm. Introduzca los tacos en los agujeros, sitúe la anilla en su posición y rosque los tornillos suministrados con el aparato. Ajuste los tapones antivandálicos en los agujeros de la base. Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador puede ser alojado en la anilla prevista a tal efecto y está dispuesto para ser utilizado.

La instalación debería ser como se muestra en la fig-0. La altura recomendada de instalación es 130-150 cm al suelo, o 110 cm en caso de baños adaptados.

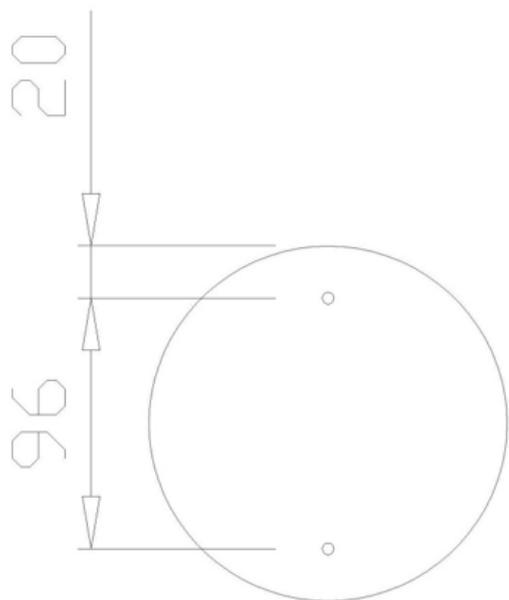


Dimensiones de la anilla de soporte en mm

Fig-0

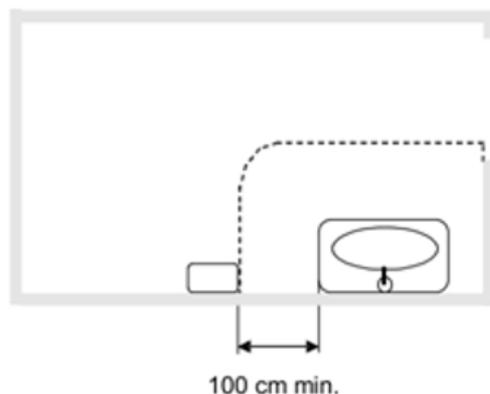

Габаритный чертеж (мм)

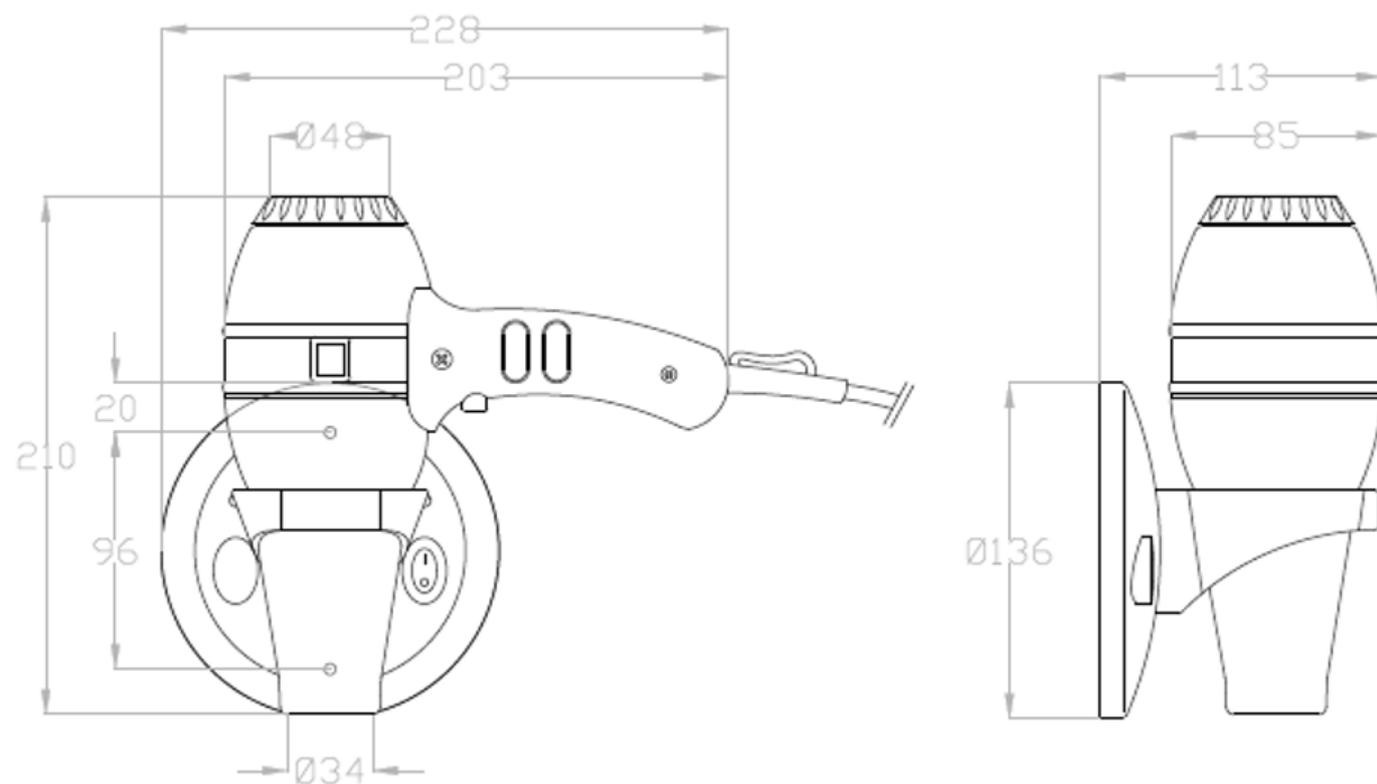

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



02010.W



02011.W



02012.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.