



## Электронный смывной бачок для унитаза встраиваемый монтаж

### Описание

- Автоматический смеситель для скрытого туалета.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для настенного монтажа и скрытой установки.
- Открывание с помощью инфракрасного датчика.
- Работает от сети или батареек.
- Прочная конструкция из хромированного литого алюминия.
- Поставляется с крепежом и аксессуарами.

### Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07291.B автоматический смеситель для унитаза для встраиваемой настенной установки, который активируется с помощью инфракрасного датчика, встроенного в смеситель. Кран работает от электричества 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек типа AA, обеспечивающих 6 В в случае отключения электричества.

Корпус изготовлен из хромированного литого алюминия в соответствии со стандартом EN248. Включает фильтр, запорный клапан и все принадлежности для установки.

Размеры: Ø155 мм x 9 мм в глубину.

### Компоненты

- Хромированная литая алюминиевая отделка соответствует стандарту EN248.
- Пластиковые детали из POM.
- Инфракрасный датчик.
- Съёмный пластиковый антипылевой фильтр в комплекте.
- Включает запорный клапан для легкого обслуживания.
- Крепеж и аксессуары в комплекте.

### Технические характеристики

**Материал:** Хромированный литой алюминий

**Отделка:** Яркость

**Диапазон обнаружения инфракрасного датчика:** 40-70 см

**Еда:** Подключение к электросети с использованием 4 батарей типа AA в качестве резервного источника питания.

**Размеры:** Ø155 x 9 глубина (мм)

**Напряжение/частота:** AC 220V - 50/60Hz / CC6V (4 батарейки AA)

**Потребление в режиме ожидания:** <0,5 mW

**Потребление в процессе эксплуатации:** 3 W

**Приблизительное время работы от аккумулятора:** 200000 циклов (2 года)

**Диаметр входного и выходного отверстия:** 1" G





### Операция

Кран в туалете работает автоматически по принципу приближения.

### Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.

### Габаритная схема

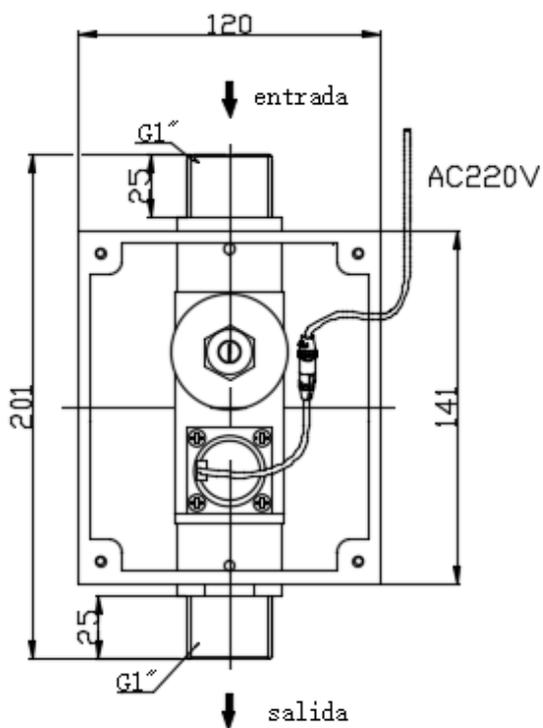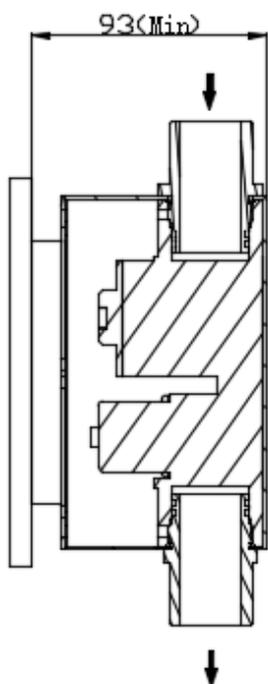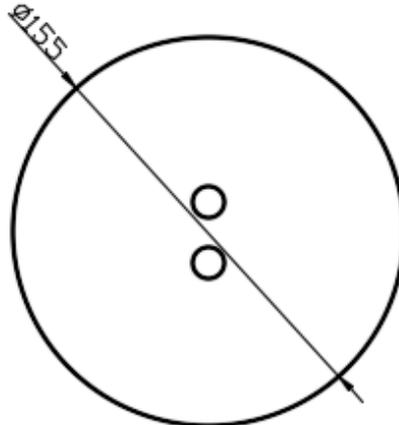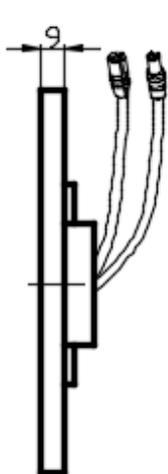

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
 Barcelona - Spain  
 T. +34 934 742 423  
 F. +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
 ТОВАРЫ



07292.B



07293.B



07294.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.