

Однорычажный настенный смеситель с таймером для умывальника, монтаж на панели



Описание

- Кран с таймером на одну воду для умывальника.
 - Модель для настенного монтажа и установки на панель.
 - Открывание кнопкой.
 - Сменное крепление, включая механизм таймера.
 - Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7±3 секунды. - Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07460.N с таймером и кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7±3 с, изготовленным из хромированной латуни, а также пластиковыми компонентами из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: 94 мм в высоту x 74,4 мм в ширину.


Компоненты

- Корпус из хромированной латуни CW617N.
- Картридж: хромированная кнопка из латуни CW617N + пластиковые детали из POM.
- Хромирование в соответствии со стандартом EN248.
- В комплект входит антипылевой пластиковый фильтр.

Технические характеристики

- Материал:** латунь CW617N хромированная
Материал кнопки: латунь CW617N хромированная
Размеры: Высота 94 мм x ширина 74,4 мм.
Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм
Расход при 3 бар: 6 л/мин
Время выполнения: 7±3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016
Максимальная температура: 85 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Максимальное давление: 5 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

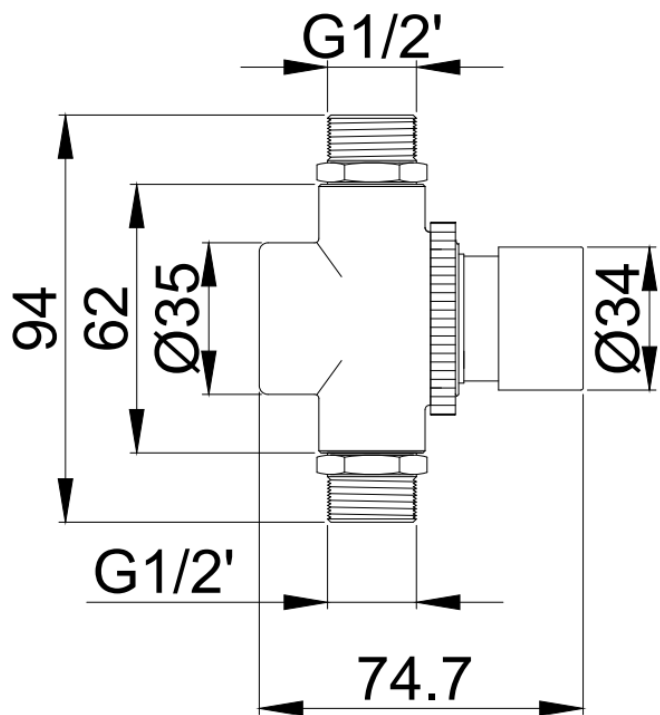

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУГСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07460.A



07460.R



07460.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.