

Поручень опорный

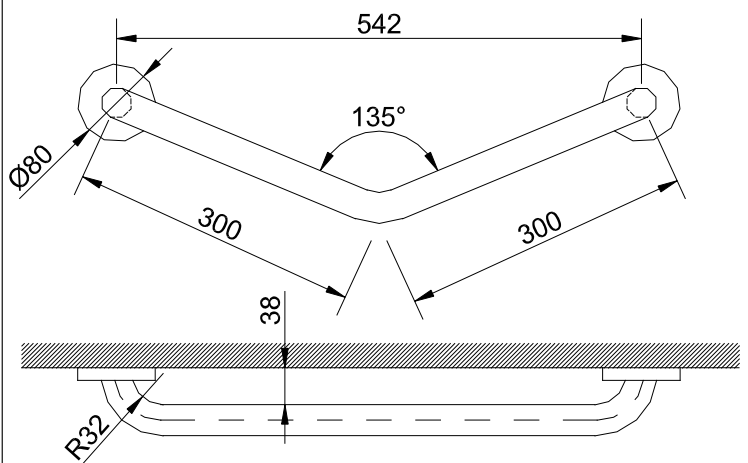
- Поручень настенный, угловой 135°.
- Две опорные точки.
- Предназначен для туалетов и ванных комнат, адаптированных для людей с ограниченными физическими возможностями. Атласная отделка из нержавеющей стали. Доступен также в нейлоновой отделке (NOFER 15068.W) и глянцевая отделка (NOFER 15068.Бe).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Размеры между осями: стержни 300 мм
- Стержень Ø 32 мм x 1,5 мм толщина. Отражатель Ø 80 мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Фиксированный опорный поручень NOFER из нержавеющей стали AISI 304 с атласной отделкой.
 Размеры между осями: длина стержня 300 мм.
 стержень Ø 32 мм x 1,5 мм толщина.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ


NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Товары
Связанные**
